


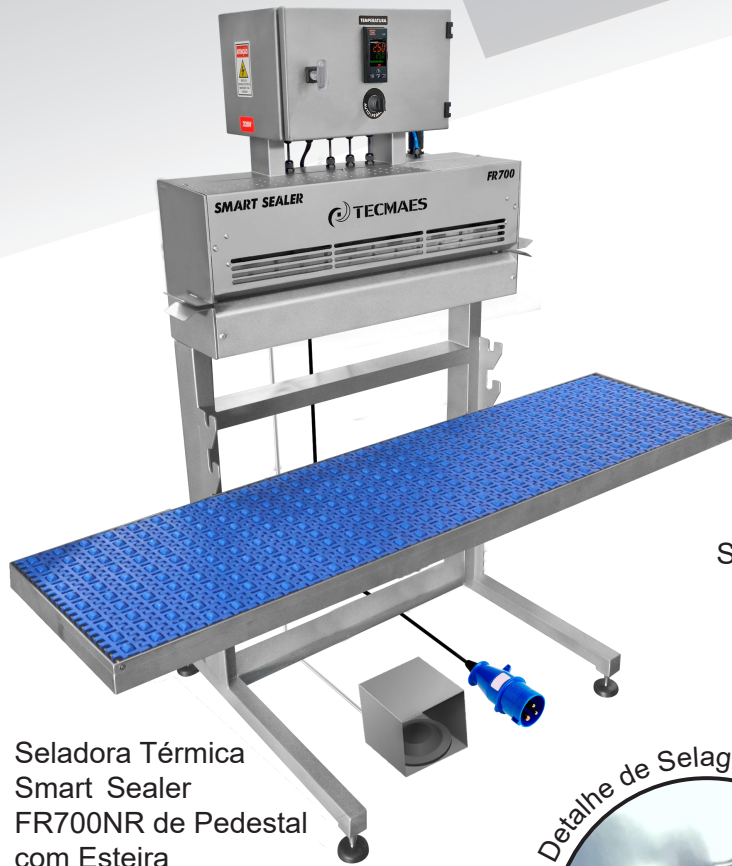

Seladora Térmica
Smart Sealer
FR700NR de Pedestal
com Esteira

Fabricada em aço inoxidável AISI 304,
que é altamente resistente à corrosão.


Proporciona não apenas maior produtividade,
mas também maior confiabilidade e durabilidade
em comparação com qualquer outra máquina similar
disponível no mercado.

Garantimos que nosso equipamento ofereça desempenho excepcional e duradouro,
atendendo às necessidades mais exigentes dos nossos clientes.


Seladora a quente com acionamento pneumático

A Seladora Térmica Smart SealerFR700NR é utilizada para fechar (soldar) embalagens de Polietileno, Polipropileno, Aluminizado, BOPP, Papel grau cirúrgico, Solapa e similares, através de um sistema térmico, no qual o barramento é aquecido por uma resistência tubular a uma determinada temperatura, fazendo uma solda uniforme nas embalagens.

Seladora Térmica
Smart Sealer
FR700NR
de Bancada

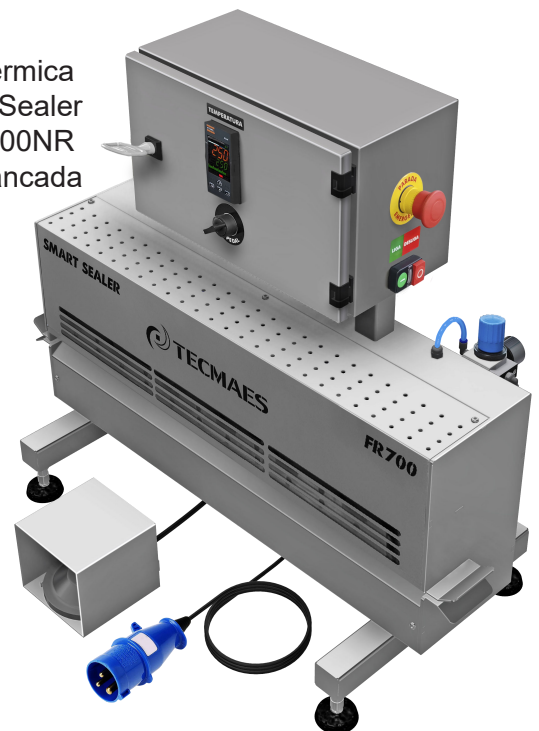

Detalhe de Selagem



Componentes:

FESTO

Schneider
Electric

COEL



tecmaes.com.br



+55 (14) 3302-2222

SMART SEALER FR 700NR

Painel de Controle Digital
Blindado em Inox



Seladora térmica adequada a norma NR12 compainel digital, acionamento pneumático totalmenteblindada, desenvolvido para: frigoríficos, abatedourode aves, pescados, laticínios e outros.

O painel digital é responsável pelo controle de temperatura, velocidade e ciclos, podendo ser configurado para o acionamento com pedal. Soldaembalagens de Polietileno, Polipropileno e Polinylon.

São indicadas para a indústria em geral, sendo adequada para uso em ambientes úmidos, permitindo assim, receber jatos de água (Proteção IP65).

Exemplos de Selagens



Imagem meramente ilustrativa

Seladora Térmica Smart Sealer
FR700-2NR de Pedestal
com Mesa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Barramento com solda dupla de 680mm

Resistência Tubular

Temperatura de solda até 250°C / 1000 watts

Entrada da embalagem frontal e lateral

Solda embalagens de Polietileno, Polipropileno e Polinylon

Teflon com maior durabilidade

Painel eletrônico programável:

velocidade de ciclos / temperatura / tempo de solda

Modo de acionamento: Automático ou manual (pedal)

Tensão de Alimentação Elétrica: 220Volts / 60Hz - 0,8KW

Pressão de trabalho: 6 bar / 87psi

Carenagem com Visor de Selagem

Estrutura em Aço Inox AISI 304


Painel Blindado IP65

Fácil higienização

Posição de trabalho ideal para ergonomia do operador

Normas: NR-12 / ABNT NBR-5410

Detalhe de Selagem



atendimento@tecmaes.com.br



TECMAES - TECNOLOGIA DE MÁQUINAS ESPECIAIS LTDA.
Av. Comendador José Zillo, 860 - Distrito Industrial I
CEP 19908-170 - Ourinhos - SP

